

TILLBEHÖR

Rotationsvakt med magnet


F29510101	Kabellängd 2 meter
F29510107	Kabellängd 3 meter
F29510106	Kabellängd 5 meter
F29510109	Kabellängd 10 meter

Rotationsvakt med med magnet och hållare

F29510102	Kabellängd 2 meter
F29510104	Kabellängd 3 meter
F29510105	Kabellängd 5 meter
F29510110	Kabellängd 10 meter



Rotationsvakten är framtagen och anpassad för alla IBC controls styrenheter.

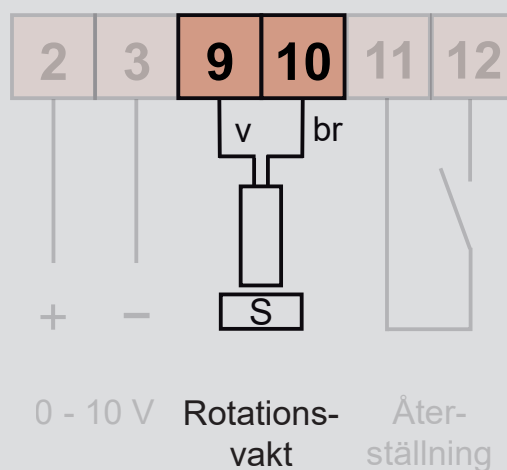

Funktionsbeskrivning

Styrningen matar rotationsvakten med 10 V DC. När magneten passerar givaren påverkas rotationsvakten så att spänningen sjunker till ca 3 V. Samtidigt blinkar gul lysdiod på styrenheten "Rotation monitor"

Viktigt vid montage Anslutning till styrenheten måste ske med vit kabel till plint 9 och brun till plint 10. Magnetens monteringsyta (S) mot givaren. Avståndet mellan givaren och magneten får vara max 15 mm.

Larm Röd lysdiod för rotationsvakt lyser, driftindikering grön lysdiod blinkar på styrenheten.

För mer information se manualer till IBC:s styrenheter.

Tekniska data

	Rotationsvakt
Spänning	10-12 V DC
Max. ström	30 mA
Inkoppling / Anslutning	Vit kabel ansluts till plint 9, brun till plint 10
Kablage	LiYCY 2 x 0,34 mm ² , skärmad
Kapsel material	Plast (PPO)
Dimension givare	M12, 40 mm lång gängad del, åtdragningsmoment mutter max 1 Nm
Temperatur	-40 - +45 °C
Skyddsform	IP 54
Magnet	Diameter 20 mm, höjd 10 mm